



## OctoWood presenterar Jacksons Fencing: ett förträffligt samarbete



OctoWood importerar med ensamrätt JACKSONS FENCINGS traditionella engelska grindar.



JACKSONS FENCING grundades år 1947. Företaget är specialiserat på inhägnader och grindar av trä och erbjuder produkter av allra högsta kvalitet.

Alla Jacksons träprodukter är noggrant utvalda och de är behandlade mot röta och insektsangrepp med 25 års garanti (se garantilogotypen "25-årig Jakcuregaranti" till höger). Det träskydd som Jacksons Fencing använder överensstämmer med kraven i Nordisk standard och är miljövänlig.



## Upptäck den brittiska känslan hos Jacksons tvärsågrindar och fältgrindar


Jacksons tvärsågrindar och fältgrindar av traditionell utformning passar för trädgårdar, hästhållning, jordbruk med mera. Bägge grindtyperna har 25 års garanti.




Fältgrind



Tvärsågrind

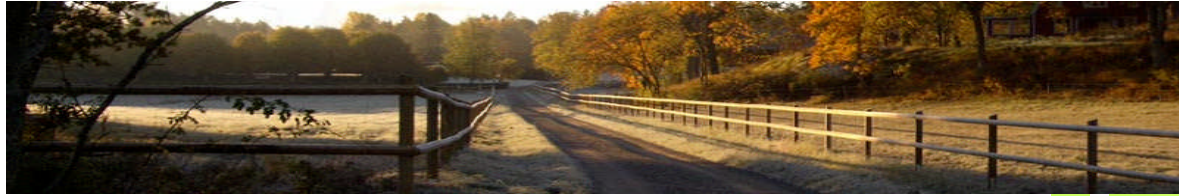

## Jacksons fältgrind



### Smala fältgrindar

Längd:

90 cm\*/105 cm\*

120 cm

150 cm

180 cm

210 cm

\* med ett snedsteg


### Specifikation (90-420 cm bred)

Grindarnas totalhöjd är 127 cm.

Den översta ribban är på 100 x 75 mm, den understa på 75 x 25 mm och tvärsåarna är 75 x 22 mm.

Häng- och bärposter (rundad överkant) på 100 x 75 mm.

Bägge posterna är borrarade så att grindarna kan såväl vänster- som högerhängas.

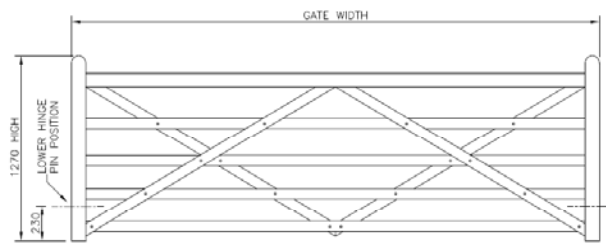

### Breda fältgrindar

Längd:

240 cm

270 cm

300 cm

330 cm

360 cm

390 cm



Kan installeras som dubbelgrind.

Största bredd mellan grindstolparna: 840 cm.


## Jacksons tvärsågrind

### Specifikation (90-360 cm bred)

Grindarna är 120 cm höga med den krökta hängposten på 150 cm höjd.

Hängpost 125 x 75 mm, bärpost 75 x 75 mm, övre ribba 100 x 75 mm, undre ribba 75 x 25 mm och tvärsåar 75 x 22 mm.

Finns för vänsterhängning och högerhängning (se skiss nedan)

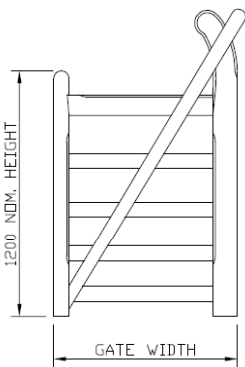

### Smala tvärsågrindar\*


Längd:

90 cm

120 cm

150 cm

\* utan bottenribba

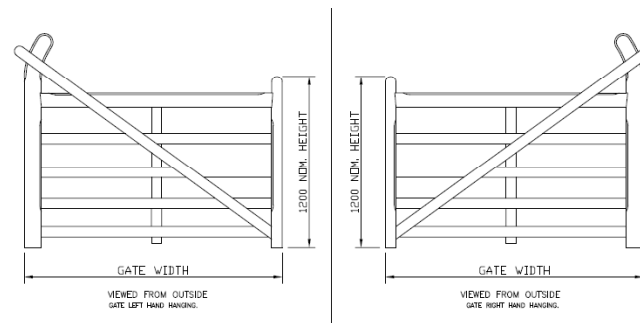

### Breda tvärsågrindar

Längd:

180 cm

210 cm

240 cm

270 cm


300 cm

330 cm

360 cm

Kan installeras som dubbelgrind.  
Största bredd mellan grindstolparna:  
720 cm.



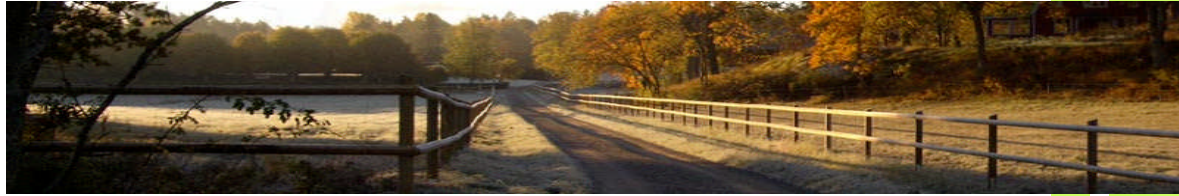

## Grindstolpar

Fyrkantiga med vädergrånade övre ytor och formade i fyra riktningar. Stolparna är spänningsavlastade av ett spår som sågats mitt på den ena sidan, så att träet kan röra sig när det torkar eller sväller, så att fula sprickor undviks. Stolparna ska placeras så att spänningsavlastningsspåret hamnar i 90 graders vinkel till grindhakarna.

## Upphängningsstolpar

Längd:	Tvärsnitt:
Sågad yta 210 cm	175 x 175 mm
Hyvlad yta 210 cm	175 x 175 mm
Sågad yta 210 cm	150 x 150 mm
Hyvlad yta 210 cm	150 x 150 mm

## Bärstolpar

Längd:	Tvärsnitt:
Sågad yta 210 cm	150 x 150 mm
Hyvlad yta 210 cm	150 x 150 mm

## Grindstolpar för stora grindar (mer än 300 cm)



Längd:	Tvärsnitt:
Sågad yta 240 cm	175 x 175 mm
Hyvlad yta 240 cm	175 x 175 mm
Sågad yta 240 cm	150 x 150 mm
Hyvlad yta 240 cm	150 x 150 mm
Sågad yta 270 cm	175 x 175 mm
Hyvlad yta 270 cm	175 x 175 mm



## Galvaniserade beslag och grindtillbehör



Gångjärnssats  
med ställbart  
undergångjäm

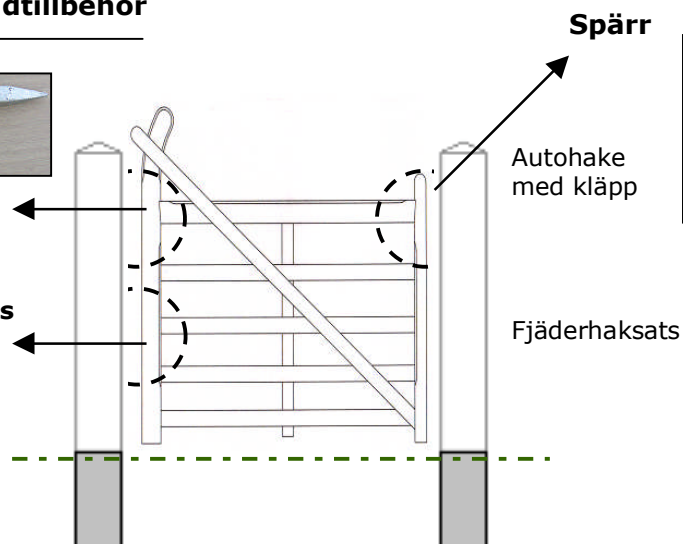


Vi rekommenderar att alla grindstolpar gjuts fast i betong till ett minsta djup på 60 cm

## Ytterligare tillbehör


För dubbelgrindar:

### Överläggninghake

med bult (för sammankoppling  
av två grindar) och klamra (A)  
med extra knapp (B)



Mittgrindanslag  
450 x 115 x 150 mm



C - Grindlås

D - Vinkelspärr

E - Grindhake för  
förankring i cement  
med slitplattor

F - Grindhake med  
träpinne och  
slitplattor